

## Karta Techniczna

### 09. WIOŚLARZ MT.GYM-009





Wymiary:	734mm x 1075mm x 793mm
Strefa bezpieczeństwa:	4,07m x 3,80m
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa:	13,5m <sup>2</sup>
Wysokość swobodnego upadku:	1m
Wymagana powierzchnia:	Beton, kamień, piasek, darr
Głębokość posadowienia:	300mm
Przeznaczenie:	Miejsca użyteczności publicznej
Części zapasowe:	dostępne u producenta
Przedział wiekowy użytkowników:	brak (ograniczenie wzrostu)
Certyfikat zgodności z normą:	PN-EN 16630

#### Instrukcja użytkowania:

Usiądź na siedzisku, umieść stopy na stopnicach, chwyć rękoma za drążki. Przyciągaj drążki do siebie, jednocześnie prostując nogi i odchylając górną część tułowia do tyłu.

#### Dane materiałowo-konstrukcyjne:

Siedzisko wykonane z blachy aluminiowej, do której dokręcono płytę polietylenową z ABS. Uchwyt wykonany z rury stalowej malowanej proszkowo. Słup nośny wykonany z rury stalowej zakończonej od dołu kołnierzem montażowym. Połączenia ruchome wykonane za pomocą łożysk tocznych. Montaż z zastosowaniem śrub nierdzewnych. Zakończenia otworów zaślepione na stałe elementami ze stali. Urządzenie montowane na stałe w gruncie.

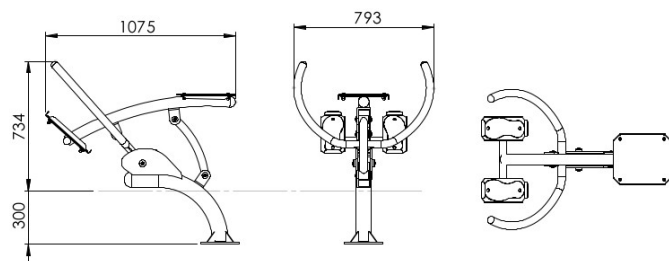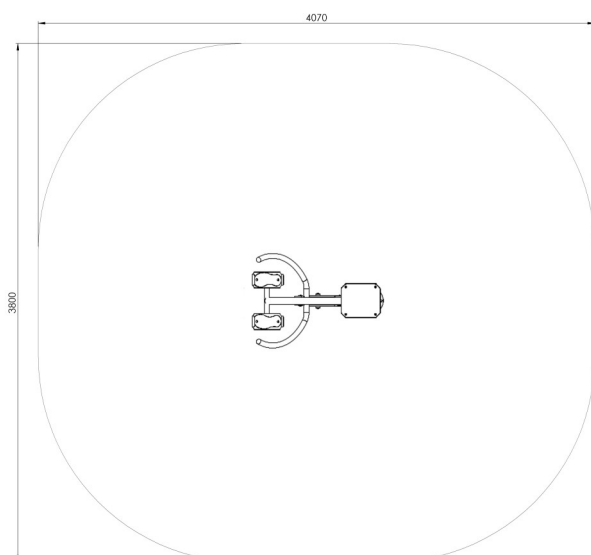

Pole strefy bezpieczeństwa: 13,5m<sup>2</sup>  
Wymiar strefy bezpieczeństwa: 4,07m x 3,80m

Wymiary: 734mm x 1075mm x 793mm