

## 30. TABLICA MT.GYM-030






Wymiary:	1850mm x 60mm x 520mm
Strefa bezpieczeństwa:	3,52m x 3,06m
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa:	9m2
Wysokość swobodnego upadku:	-
Wymagana powierzchnia:	Beton, kamień, piasek, darń
Głębokość posadowienia:	300mm
Przeznaczenie:	Miejsca użyteczności publicznej
Części zapasowe:	dostępne u producenta
Przedział wiekowy użytkowników:	brak (ograniczenie wzrostu)
Certyfikat zgodności z normą:	PN-EN 16630

### Instrukcja użytkowania:

-

### Dane materiałowo-konstrukcyjne:

Całość wykonana z elementów malowanych proszkowo. Słup nośny wykonany z rury stalowej zakończonej od dołu kołnierzem montażowym. Montaż zastosowaniem śrub nierdzewnych. Zakończenia otworów zaślepione na stałe elementami ze stali. Urządzenie montowane na stałe w gruncie.

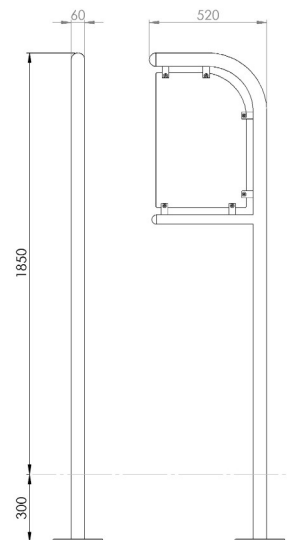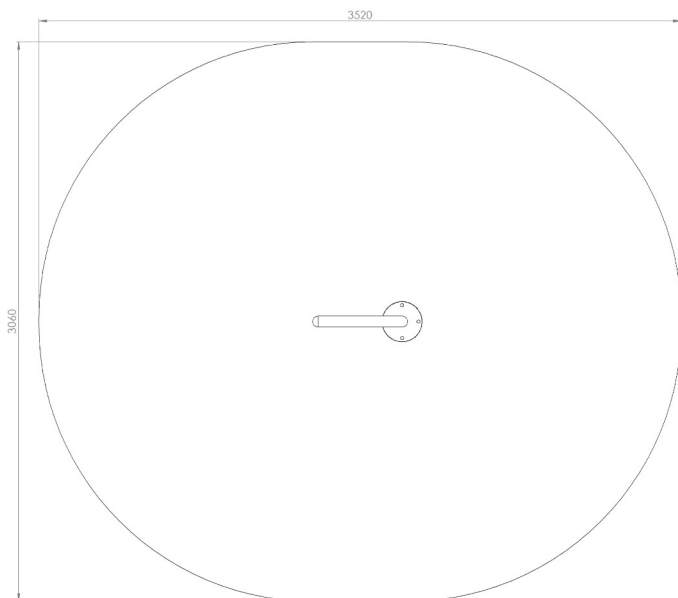

Pole strefy bezpieczeństwa: 9m2  
Wymiar strefy bezpieczeństwa: 3,52m x 3,06m

Wymiary: 1850mm x 60mm x 520mm